


Serie GEMINI



Características

- Fuente de luz: 3x4W HBLED Osram (monocromo ó RGB)
- Potencia máxima: 350mA 15,6W (monocromo) y 350mA 8,1W (RGB)
- Duración: Más de 30.000 h
- Alimentación: A cada foco se le conecta un driver externo de 350mA con protección IP68 alimentado a 100-240V AC
- Ángulos: 7º / 22º (monocromo) y 35º (RGB) (otros ángulos disponibles bajo pedido)
- Materiales: Cuerpo de aluminio pintado con pintura poliéster de color gris (otros colores disponibles). Soporte de fijación de acero inoxidable 316L. Sellados de silicona. Tornillos de acero inoxidable.
- Versión monocromo: Incluye cable de 1m con sección 2x0,75mm²
- Versión RGB: Incluye cable de 3m con sección 6x0,22mm². El cable viene equipado con un conector para el sistema de control RGB.
- Temperatura máxima de operación: 55ºC
- Protección: IP67
- Aislamiento: Clase III
- Certificado: CE
- Garantía: 2 años
- Fabricante: LumTeam

Dimensiones

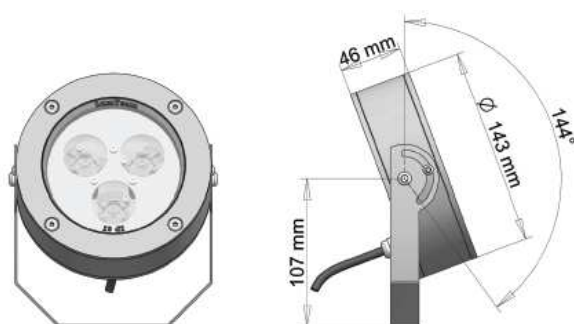

Códigos de pedido

Código	Alimentación	Potencia máxima	Ángulo	Color
33321-W	100-240V AC	350mA 15,6W	7º	Blanco cálido (2700K)
33320-W	100-240V AC	350mA 15,6W	7º	Blanco frío (5600K)
33323-W	100-240V AC	350mA 15,6W	22º	Blanco cálido (2700K)
33322-W	100-240V AC	350mA 15,6W	22º	Blanco frío (5600K)
33362-W	100-240V AC	350mA 8,1W	35º	RGB
99030	Driver 100-240V 50/60Hz 3x350mA (3x15W) IP68			