


## Serie NF6



### Características


- Fuente de luz: 6x10W LED
- Potencia: 60W
- Flujo luminoso: 2366-3855 lm (dependiendo de la temperatura de color)
- Índice de reproducción cromática (CRI): +75
- Incandescente equivalente: 300W
- Duración: Más de 50.000 h
- Cable incorporado 1m
- Alimentación: 100-240V AC
- Temperatura de operación:  $-30^{\circ} < T < 50^{\circ}\text{C}$
- Colores de luz: Blanco cálido o blanco frío (otros colores bajo pedido)
- Ángulo:  $26^{\circ} / 80^{\circ}$
- Acabados: Aluminio
- Peso: 13Kg
- Protección: IP65
- Certificado: CE
- Garantía: 2 años
- Fabricante: Neobulb

### Dimensiones

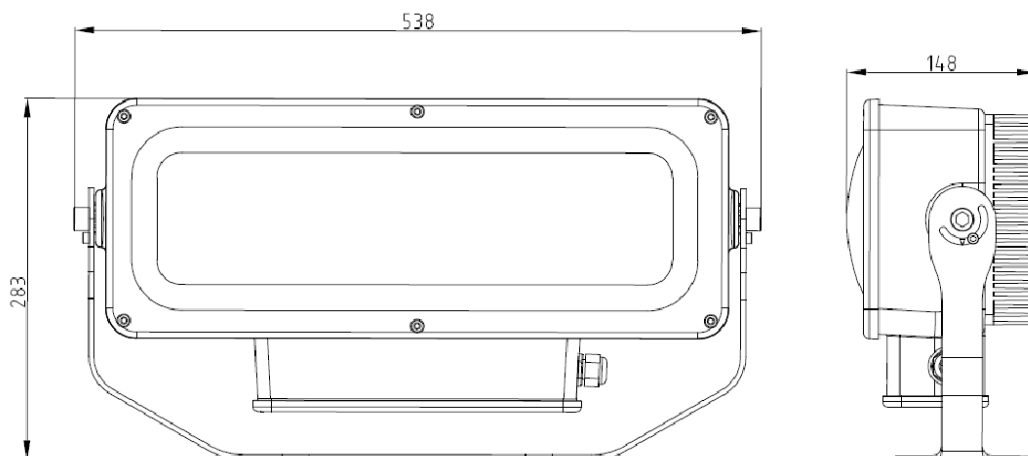

## Fotometría


### ◆ Narrow Beam Pattern (26°)

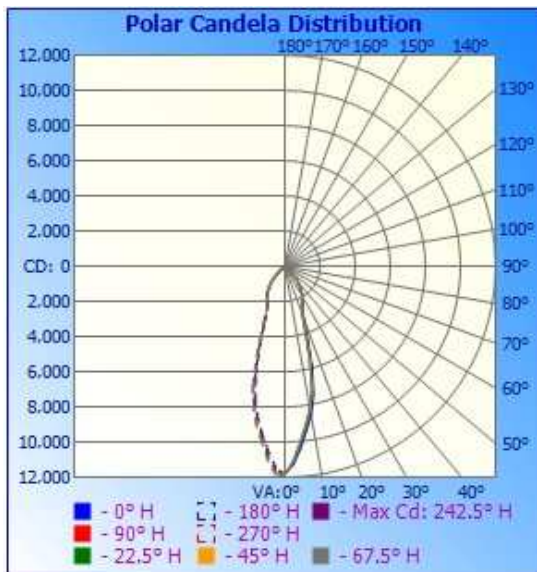

#### Flood Summary

	Efficiency	Lumens	Horizontal Spread	Vertical Spread
Field (10%):	87.4%	4,721.2	80.1	80.1
Beam (50%):	36%	1,943.2	31	31.2
Total:	99.6%	5,380.9		

### ◆ Wide Beam Pattern (80°)

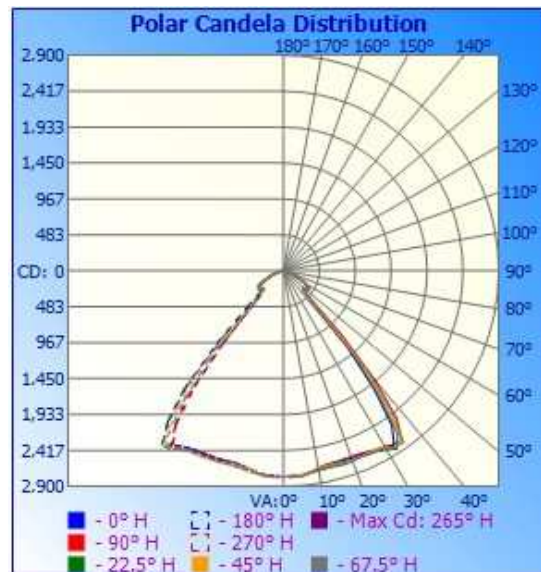

#### Flood Summary

	Efficiency	Lumens	Horizontal Spread	Vertical Spread
Field (10%):	94.1%	4,799.8	115.3	124
Beam (50%):	77.2%	3,937.4	55.6	77.7
Total:	98.9%	5,042.6		

## Iluminancia

### Narrow Beam Distribution (26°)

	Illuminance at a Distance	
	Center Beam LUX	Beam Width
1.0m	<b>11,840.90 LUX</b>	<b>0.6m 0.6m</b>
2.0m	<b>2,960.23 LUX</b>	<b>1.1m 1.1m</b>
3.0m	<b>1,315.66 LUX</b>	<b>1.7m 1.7m</b>
4.0m	<b>740.06 LUX</b>	<b>2.2m 2.2m</b>
5.0m	<b>473.64 LUX</b>	<b>2.8m 2.8m</b>
6.0m	<b>328.91 LUX</b>	<b>3.4m 3.3m</b>

■ Vert. Spread: 31.2°    ■ Horiz. Spread: 31.0°

### Wide Beam Distribution (80°)

	Illuminance at a Distance	
	Center Beam LUX	Beam Width
1.0m	<b>2,770.99 LUX</b>	<b>1.6m 1.1m</b>
2.0m	<b>692.75 LUX</b>	<b>3.2m 2.1m</b>
3.0m	<b>307.89 LUX</b>	<b>4.8m 3.2m</b>
4.0m	<b>173.19 LUX</b>	<b>6.4m 4.2m</b>
5.0m	<b>110.84 LUX</b>	<b>8.1m 5.3m</b>
6.0m	<b>76.97 LUX</b>	<b>9.7m 6.3m</b>

■ Vert. Spread: 77.7°    ■ Horiz. Spread: 55.6°

## Códigos de pedido

Código	Alimentación	Potencia	Ángulo	Color	Flujo
NF6-WW-26	100-240V AC	60W	26°	Blanco cálido (3000K)	2505 lm
NF6-CW-26	100-240V AC	60W	26°	Blanco frío (6000K)	3855 lm
NF6-WW-80	100-240V AC	60W	80°	Blanco cálido (3000K)	2366 lm
NF6-CW-80	100-240V AC	60W	80°	Blanco frío (6000K)	3640 lm

Nota: Color rojo, verde o azul disponible bajo pedido.